




VISIGO INTER 320 cv 9.56 m

MIDICAR interurbain 39 places assises + 1

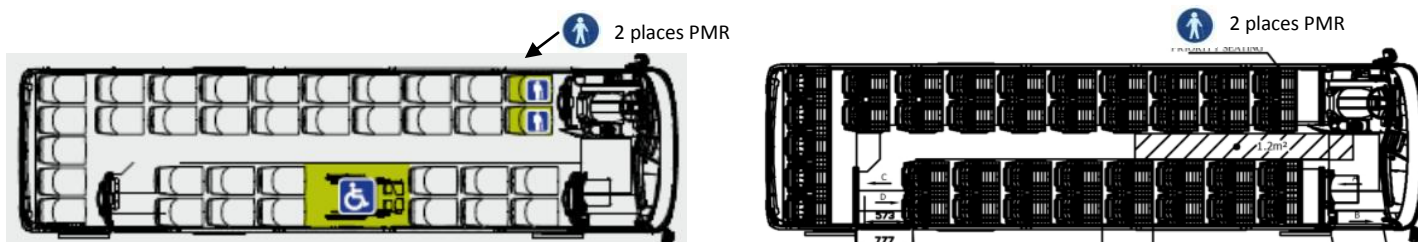

AMENAGEMENT



 39 places assises + 1 conducteur
 35 places assises + 1 UFR + 1 conducteur

 12 places debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur	9 560 mm
Largeur	2 454 mm
Hauteur H.T. / avec clim	3 368 mm
Empattement	4 660 mm
Porte à faux AV / AR	1 890 / 3 010 mm
Voie AV / AR	2 012/ 1 751 mm
Hauteur Intérieure	1 950 mm
Rayon de braquage	7 100 mm
P.T.A.C.	13 500 Kg
Poids Total à Vide	9 100 Kg
Poids maxi sur essieu AV	4 500 Kg
Poids maxi sur essieu AR	9 000 Kg
Volume de soutes.....	4 m ³
Volume rack bagages habitacle.....	0,8 m ³

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur CUMMINS ISB 6.7 E 6 250B 6 cylindres, Euro 6

- ✓ Cylindrée 6,7 litres
- ✓ Puissance 239 kw (320 cv) à 2 300 trs/min
- ✓ Couple maximum : 1 000Nm de 1 200 à 1 600 trs/min
- ✓ Technologie EGR associée au SCR

Boîte automatique ZF AP 1200 ECOLIFE, 6 rapports avant et 1 arrière, **régulateur de vitesse**

Rapport de pont : 4.1

Embrayage monodisque à assistance hydraulique

Ralentisseur électromagnétique, couplé au frein de service + commande au volant

Direction à assistance hydraulique

Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit, ABS, EBS

Suspensions AV & AR pneumatiques. amortisseurs & barre stabilisatrice AV et AR, **roues AV indépendantes**, monte baisse

Réservoirs : gasoil 250 litres, Ad Blue 19 litres

Limiteur de vitesse 100 km/h

Filtre décanteur d'eau sur circuit GO

Pneumatiques 265/70R19,5

ELECTRICITE

2 alternateurs	24 V x 90A
Démarrreur	24 V – 5kW
Batteries	2 x 12 V 150 Ah

ESPACE CONDUCTEUR



Siège réglable à suspension pneumatique avec appui-tête et ceinture 3 points avec prétensionneur

Chauffage et dégivrage individuel à ventilation du poste de conduite + climatisation conducteur

Chronotachygraphe numérique SIEMENS VDO

Vitre latérale dégivrante et ouvrante à commande manuelle

Pare soleil frontal double à commande manuelle

Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à commande électrique + rétroviseur d'accostage

Eclairage conducteur

Radio CD

Volant réglable en inclinaison et en hauteur

Coffre conducteur

ESPACE VOYAGEURS



Siègerie fixe en tissus avec accoudoir escamotable / ceinture de sécurité à enrouleur

Chauffage passagers par convecteur, distribution par gaine

Pré chauffage (Webasto 16kW)

Système de climatisation avec chauffage intégral (puissance 24 400 cal/h)

PMR / UFR Contraste de couleur des marches, couloir, barres de maintien, le véhicule est pré équipé pour recevoir en totalité les équipements déterminés par les annexes 7 & 11 de la directive 2001/85

Racks à bagages confort (gauche et droit) avec liseuses, diffuseurs de climatisation et haut-parleurs individuels

Horloge digitale + indicateur de température extérieure

Eclairage central intégré aux racks à bagages (2 intensités)

Baies latérales double vitrage teinté

Revêtement de sol en vinyle, anti dérapant et facile d'entretien

Pack transports d'enfants comprenant :

- ✓ Ethylotest anti démarrage
- ✓ Pictogramme Transports d'Enfants à LED
- ✓ Double feux de détresse en partie supérieure enclenchement automatique à l'ouverture des portes

SECURITE - EQUIPEMENT

1 trappe de toit (sortie de secours)

Anti retournement ECE R66

Alarme incendie dans le compartiment moteur

Eclairage de l'embarquement

Système anti-blocage des roues, ABS, EBS, ESC

Bruiteur marche arrière

Extincteur à poudre 6 kg

Boîte à pharmacie

Marteaux brise glace répartis dans le véhicule

Sécurité porte reverse AV & AR

Rétro de contrôle espace voyageurs AV

Ouverture & fermeture de la porte AV par télécommande

Feux anti brouillard AV

Feux diurnes (DRL) à LED

CARROSSERIE ET STRUCTURE



Soute latérale (4 m³), avec éclairage, portillons de soute à pantographe

Portes louvoyantes AV et AR pneumatiques

Porte spécifique accès UFR

Peinture polyuréthane blanc RAL 9010

OPTIONS DISPONIBLES

- Bandes rétro réfléchissantes
- Peinture métallisée
- Peinture RAL autre que 9010
- Extincteur dans le compartiment moteur
- Ceinture de sécurité 3 points
- Micro conducteur en position centrale au tableau de bord
- Fermeture centralisée des soutes